



KLEINES INFO-FELD.

32-STELLIGES ALPHANUMERISCHES
LCD-DISPLAY.

GEPAENZERTER UND SPRITZWASSERGESCHÜTZTER
MÜNZEINWURF.

SCHLOSS MIT PROGRAMMIERBAREM CODE.

ALPHANUMERISCHES TASTENFELD AUS EDELSTAHL.

GROSSE BELEUCHTETE GLASSCHEIBE MIT
STOSSFESTER
LEXAN-SCHUTZSCHEIBE.

GELDRÜCKGABE.

PRODUKTAUSGABEFACH.

VERSTÄRKTES GEHÄUSE UND
VANDALISMUSSICHERE SCHARNIERE.

Food 183cm/3°


BVM 685 3°, BVM 695 3° und BVM 676 3°, Spiralen-Kühlautomaten 3° zum Verkauf von Snacks, Brötchen, Frischwaren, Dosen und Flaschen, erhältlich in der Master- und Slave-Version. Mit 3°C ist die Lagerung von verderblichen Lebensmitteln, wie Sandwiches, Joghurt und anderen Frischwaren möglich.

Master-Modelle: mit gepanzertem und spritzwassergeschütztem Münzeinwurf sowie alphanumerischem Edelstahlkastenfeld Produktvorratsfach.


Slave-Modelle: Können mit 2 Automaten für Heißgetränke, Snack & Food oder Dosen & Flaschen mit einem einzigen, am Master-Automaten installierten Zahlungssystem kombiniert werden. Die Versionen sind ausgerüstet mit: Verstärktem Gehäuse und vandalismussicheren Scharnieren, großem, beleuchteten Fensterdisplay mit innerer Dreifach-Isolierverglasung mit Antikondensationsheizelement und stoßfester Lexan-Schutzscheibe und Schloss mit programmierbarem Code.

Einstellbare Fächerhöhe. Produktentnahmefach mit Diebstahlschutz. Selbstdiagnose-System zur Störungssuche. Produktfall-Sensor. Kühleinheit leicht herausnehmbar. Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.


Food 183cm/3° technische daten

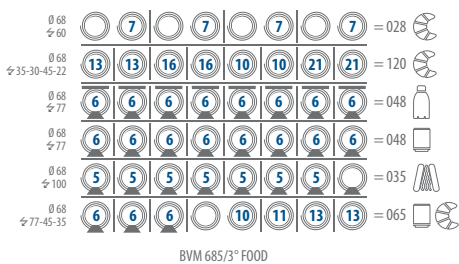


BVM 685/3° FOOD

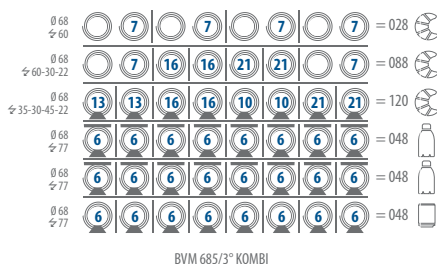


BVM 685/3° KOMBI

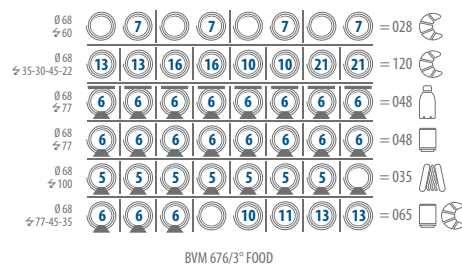

BVM 676/3° FOOD

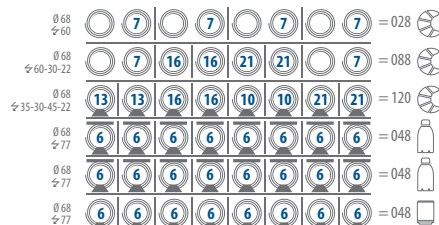

BVM 676/3° KOMBI

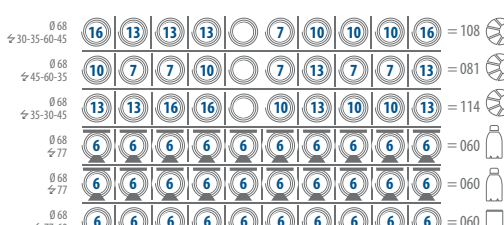

BVM 695/3° KOMBI



VERSIONEN 183cm/3°	BVM 685 FOOD 3° 8 SPIRALEN MASTER	BVM 685 KOMBI 3° 8 SPIRALEN MASTER	BVM 695 KOMBI 3° 10 SPIRALEN MASTER *	BVM 676 FOOD 3° 8 SPIRALEN SLAVE	BVM 676 KOMBI 3° 8 SPIRALEN SLAVE
VERKAUFSKAPAZITÄT	344 prod.	380 prod.	483 prod.	344 prod.	380 prod.
FÄCHER / SPIRALEN	6 / 8	6 / 8	6 / 10	6 / 8	6 / 8
HÖHE	1830 mm	1830 mm	1830 mm	1830 mm	1830 mm
BREITE	900 mm	900 mm	1045 mm	740 mm	740 mm
TIEFE	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm	925 mm
GEWICHT	310 kg	310 kg	405 kg	275 kg	275 kg

* Modell auch mit Fach für Sandwiches erhältlich.



BVM 676/3°



BVM 695/3°

TECHNOLOGIEN



DATEN

NETZ-SPANNUNG

230 V~, 50 Hz

LEISTUNGS-AUFNAHME

BVM 685 und BVM 676 0,70 kW

BVM 695 1.00 kW

INNENTEMPERATUR

Vorbereitet für die Lagerung von verderblichen Lebensmitteln, da mit einer neuen leistungsstarken Kühleinheit mit 14,28-cm³-Verdichter ausgerüstet, der in den unteren beiden Fächern 3°C gewährleisten kann.

TECHNISCHE DATEN

Isolierte Türe. Kühleinheit: ½ PS mit Abtauautomatik. Umweltfreundliches Kühlgas: R 134 A.

BENUTZER-OBERFLÄCHE

Tastatur mit 12 Tasten und 32-stelligem, alphanumerischem Display.

ZUBEHÖR

Für Master-Modell: Visual Smart Programmer Speed zum Laden der Firmware und der Kalibrierung sowie zum Download der Kalibrierungen und der Audit-Daten ohne PC. Für alle Versionen: Zusätzliches Sandwich-Fach.

Bianchi Industry Deutschland • info.de@bianchindustry.com

Georg-Wimmer-Ring 15, D-85604 Zorneding bei München, Germany

tel. +49.(0)8106.24610, fax +49.(0)8106.2461.11